


Modèle de copie: Demande d'échangeur de chaleur

Par fax à: 03 73 60 - 69 49-69

Par courrier électronique à: vertrieb@waetas.de


Accessoires (généraux) <input type="checkbox"/> Purge / vidange			
Tube central: <input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> Acier inoxydable <input type="checkbox"/> Cuivre	Raccorde ment:	Laiton rouge <input type="checkbox"/> filetage interne <input type="checkbox"/> filetage externe	
Lamelle: <input type="checkbox"/> Aluminium <input type="checkbox"/> Cuivre <input type="checkbox"/> Acier inoxydable		Acier* / acier inoxydable** <input type="checkbox"/> filetage interne <input type="checkbox"/> filetage externe	
Châssis: <input type="checkbox"/> Acier <input type="checkbox"/> Acier inoxydable <input type="checkbox"/> Aluminium		<input type="checkbox"/> Bride de présoudage <input type="checkbox"/> Bride filetée <input type="checkbox"/> Lisse	
		* seulement assemblé avec le tube central en cuivre ** seulement assemblé avec le tube central en acier spécial	

Dimensions:

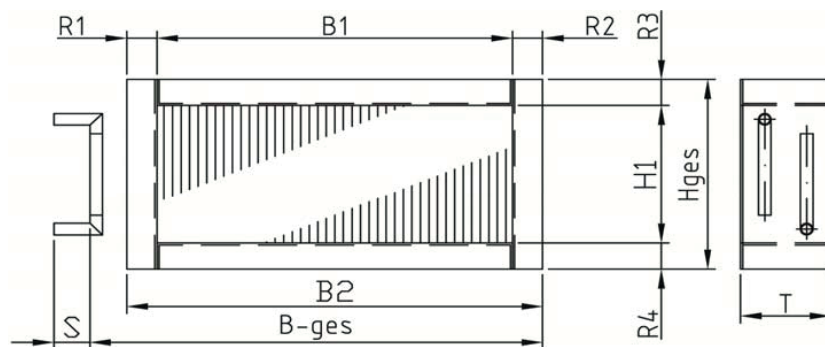

B1	B2	B-ges	H1	Hges	T	R1	R2	R3	R4

Direction de l'air:

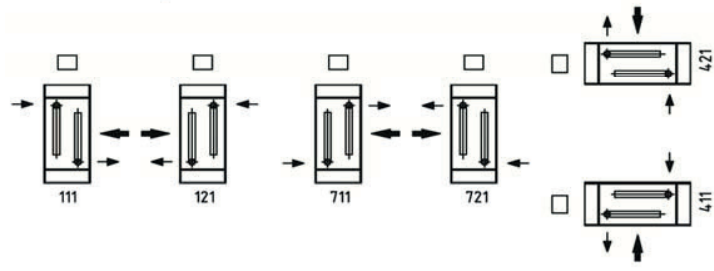

Accessoires:
(Uniquement pour refroidisseur et évaporateur direct)

- Séparateur de gouttes
- Cuve d'égouttage
- Siphon
- Caisson

Données du rendement

Débit d'air	m ³ /h	
Température entrée + humidité de:	°C	%
Température sortie:	°C	
Temp. écoulement / temp. retour:	°C	°C
Saumure en % / réfrigérant:	%	R
Température vapeur / pression:	°C	bar
Débit d'eau (m ³ /h):	m ³ /h	
Puissance (kW):	kW	